

PULSAR

Tehnisko datu lapa

Vispārīgās specifikācijas

Modelis	Pulsar
Krāsa	balts vai melns
Kabeļa garums	5 m (7 m pēc izvēles) ^[1]
Uzlādes režīms (IEC 61851-1)	3. režīms
Izmēri	166 x 163 x 82 mm (bez kabeļa)
Svars	1 kg (bez kabeļa)
Darba temperatūra	-25 °C līdz 40 °C
Glabāšanas temperatūra	-40 °C līdz 70 °C
Standarti	CE zīme (ZSD 2014/35/ES, EMSD 2014/30/ES) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Lietotāja saskarne un komunikācija

Savienojamība	Bluetooth
Lietotāja identifikācija	Lietotne myWallbox
Lietotāja saskarne	myWallbox lietotne un portāls
Lādētāja statusa informācija	Halo RGB LED, lietotne Wallbox
Iekļautās raksturzīmes	Jaudas viedā koplietošana (tikai sekundāri)


Elektriskās specifikācijas

Uzlādes jauda	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominālais spriegums AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominālā strāva	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Savienotāja tips (IEC 62196-2)	1. tips / 2. tips	2. tips	2. tips
Kabeļa platums	5 x 6 mm ²		
Konfigurējamā strāva	no 6 A līdz nominālajai strāvai		
Nominālā frekvence	50 Hz / 60 Hz		
Aizsardzības klase	IP54/IK08		
Pārsprieguma kategorija	III kat.		
RCCB	Nepieciešams ārējais RCCB ^[2]		

Izmēri

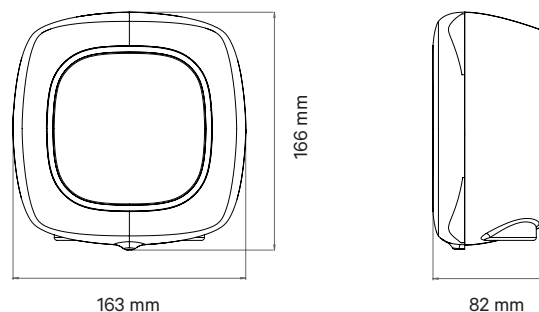

Daļas numura struktūra

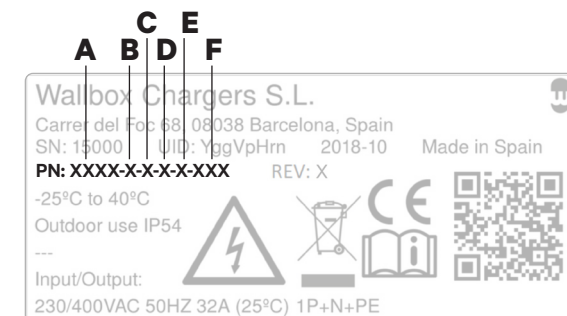

	Kods	Definīcija
A Modelis	WBPL	Pulsar
B Kabelis	0	5 m
	M	7 m
C Savienotājs	1	1. tips
	2	2. tips
D Jauda	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Papildu raksturzīme	0	Standarts
F Individualizēti	XX1	balts
	XX2	melns

[1] Pieejams tikai 2. tipa 3P 32 A lādētājiem.
[2] A vai B tips saskaņā ar vietējiem noteikumiem.